

コブラスクリーン

[解体、リサイクル、土木、造園などに活躍]

Cobra Screening Bucket



製品特徴 PRODUCT FEATURE


- 往復配管(2本配管)で使用、ドレン配管や電気配線が不要
- ローター交換により、10mmアンダーから65mmアンダーまで対応
- 造園、下水道、解体、リサイクルなど様々な現場で使用可能
- 鉄、コンクリート、石、木屑、雑草など混在しても使用可能
- 固まってしまった土の塊も破碎しながらスクリーニング
- 大型ショベルまで対応可能

材質：表層土
 密度：1.9tn/m³
 処理量：～120m³/h
 メリット：石、枝、雑草など含んだ表層土から、土だけを選別し再利用が可能です。

材質：建築残土
 密度：1.9tn/m³
 処理量：50-60m³/h
 メリット：混ガラと残土の分離が可能、混ガラの減容ができます。

材質：凍土
 密度：1.8tn/m³
 処理量：40m³/h
 メリット：凍った土を砕きながらスクリーニング処理するので、処理前の土を屋外での保管が可能になります。


スクリーニングブレードタイプ一覧



Sタイプ

刃物厚み：10mm, 16mm
 排出サイズ：10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm


用途：スクリーニングのみ



Cタイプ

刃物厚み：10mm, 16mm
 排出サイズ：10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm

用途：柔らかい物の破碎スクリーニング

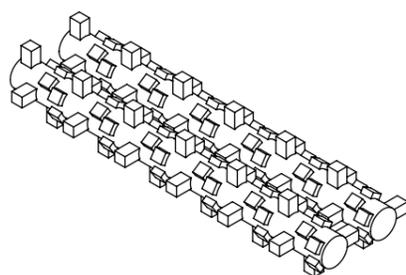

Xタイプ

排出サイズ：50mm, 75mm, 100mm
 用途：柔らかい物の破碎スクリーニング 攪拌

PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様諸元

型式	適合ショベル ton	バケット容量 m ³	必要油量 L/min	シャフト数	外形寸法 (LxWxH) mm	重量 kg
CBR2-60	3 - 4.5	0.2	30 - 45	2	850 x 770 x 830	260
CBR2-90	5 - 7	0.4	30 - 45	2	1,150 x 770 x 830	340
CBR2-120	7 - 9	0.5	45 - 80	2	1,500 x 770 x 830	500
CBR2-150	9 - 12	0.8	45 - 80	2	1,750 x 770 x 830	580
CBR3-90	10 - 15	0.7	45 - 80	3	1,270 x 1,165 x 1,210	850
CBR3-120	12 - 18	0.9	45 - 80	3	1,570 x 1,165 x 1,210	950
CBR3-150	14 - 22	1.1	60 - 90	3	1,870 x 1,165 x 1,210	1,140
CBR3-180	16 - 24	1.3	60 - 90	3	2,170 x 1,165 x 1,210	1,320
CBR4-120	22 - 35	1.9	95 - 140	4	1,710 x 1,890 x 1,800	1,870
CBR4-180	30 - 45	3.0	95 - 140	4	2,310 x 1,890 x 1,800	2,440
CBR4-240	40 - 50	4.1	110 - 170	4	2,910 x 1,890 x 1,800	3,030

※ ローターの交換により10mm～65mmまで選択スクリーニング可能
 ※ 取付ブラケットはご使用のショベルサイズに合わせて用意致します。