T・トリマー ［万能剪定草刈機］

NETIS 登録製品
登録番号：QS-200036-A

T-Trimmer

油圧ショベルに装着するだけで安全かつ圧倒的な作業能力を発揮する
最新鋭の草刈機、また剪定機としても素晴らしい作業性を発揮します。

製品特徴 PRODUCT FEATURE

▶ 1台ですべての草刈り現場に対応します。
▶ 竹林の伐採にも非常に有効です。




［万能剪定草刈機］







■ 丸いガード（小枝と葉の蓄積を防止）

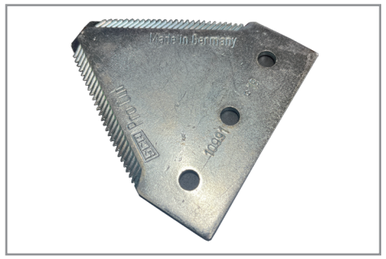

■ 刃物

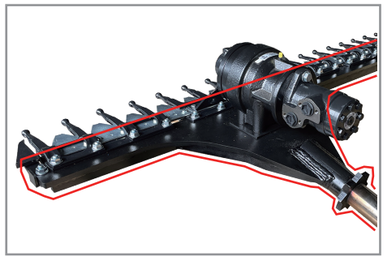


■ 一体型フレーム（超耐久）

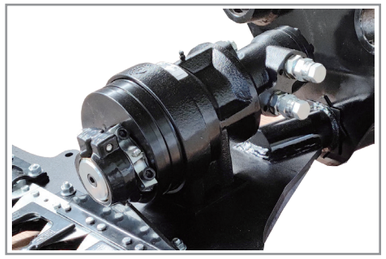

■ 減速機装着で力強く切断（TTシリーズ）



■ 刃物の脱着が容易（ボルト固定）

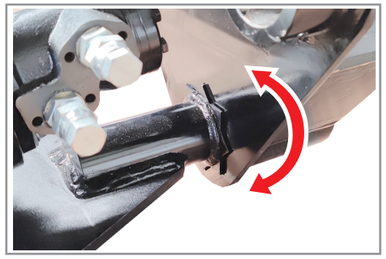

■ 角度調整ブラケット（45度ずつ調整、標準装備）

製品特徴

■ 軽量化設計により操作性がよく、ショベルへの負担も軽減
■ 低エンジン回転数で十分能力を発揮するため低燃費
■ 広い作業幅を実現する頑強なフレーム
■ 角度調整ブラケットにより、ブラケットが45度ずつ調整可能です。様々な現場で自由に草刈り作業が可能
■ 刃物ガードの先端は丸状のため、枝や葉の蓄積を防止
■ 高品質なブレードを採用、刃物の寿命が大幅に向上
■ 減速機と油圧モーターを組み合わせ強力切断（TTシリーズ）

製品用途

■ 芝生などのやわらかい草の草刈り
■ 生垣の剪定
■ 高所の枝の切り落とし
■ 枝や木の伐採
■ 竹林の伐採
■ 蔓（つる）や蔦（つた）の伐採
■ 果樹園・庭園の維持管理
■ 道路維持管理
■ ソーラー発電エリアの維持管理

導入メリット

■ 従来工法に比べ人員が1/5に削減
■ 切断物の飛散、飛び石が無く安全作業
■ 蜂などからの虫刺されによる被害予防
■ マダニ・蛇などの危険生物による被害予防
■ 植物による肌のかぶれの予防
■ 独自の切断方法により植物の切断面が綺麗になるため、カット後の植物の健康な成長を促進し、植物病の感染を防ぐ
■ NETIS登録商品













90度縦旋回変換ブラケット（オプション）

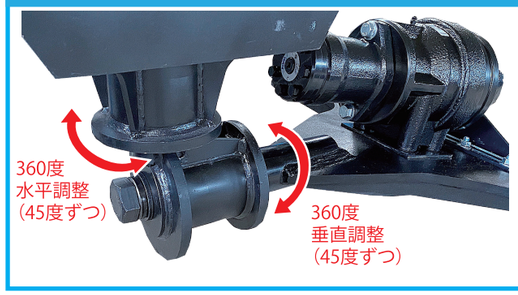



ショベルカーが走行しながら、
地面に対して垂直状態・水平状態
右向き・左向き・縦切り、斜め切り
すべての方向に対して草刈りが可能になります



PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様諸元

型式	適合機 ton	配管	減速機タイプ	刃物数	油圧 MPa	油量 L/min	刈り幅 mm	刈り径 mm	重量 kg
TTL90	1 - 3	2本ブレーカー配管	軽作業用	11	14	10 - 20	900	Φ20	65
TTL120	1 - 3	2本ブレーカー配管	軽作業用	15	14	10 - 20	1,200	Φ20	70
TTL150	1 - 3	2本ブレーカー配管	軽作業用	19	14	10 - 20	1,500	Φ20	90
TT90	1 - 5	2本ブレーカー配管	強力型	11	14	10 - 20	900	Φ50	80
TT120	1 - 5	2本ブレーカー配管	強力型	15	14	10 - 20	1,200	Φ50	95
TT150	3 - 5	2本ブレーカー配管	強力型	19	18	25 - 40	1,500	Φ50	115
TT180	3 - 5	2本ブレーカー配管	強力型	23	18	25 - 40	1,800	Φ50	135

※ 7tショベル用ブラケットは特注、重量はブラケット込みの総重量です。
※ ブレード幅： 900mm、1200mm、1500mm、1800mm、2100mm、2400mm、2700mm、3000mm（2100mm - 3000mmは受注生産）
※ 標準は角度調整式ブラケットです。固定式や特殊なブラケットも制作可能です。
※ この仕様は予告なく変更することがあります。