ギルスタースクリーン

［解体ガラの精密ふるいに最適］

（即時償却対象品）

Gyru-Star Screening Bucket

▶ 10mm・20mmアンダーの小さな選別が可能!














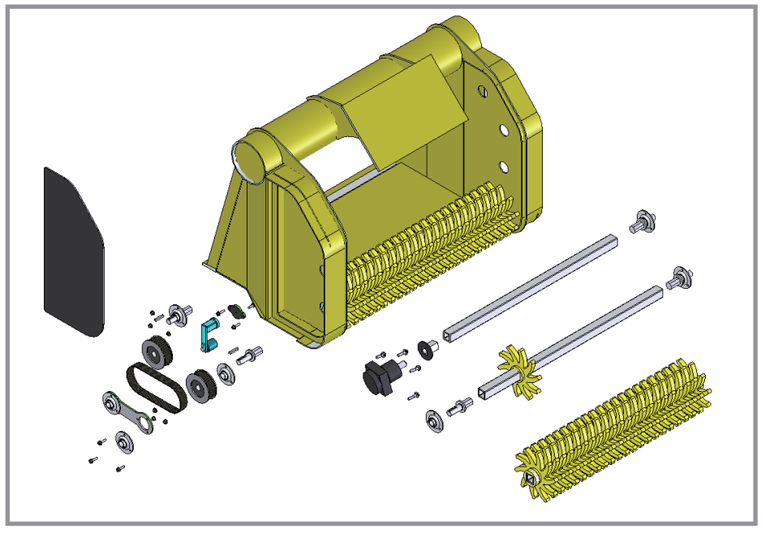

ウレタン製のスターは弾力性があり、処理物はバケット中で回転しながら跳ね上るので、大きなものと細かいものを効率的かつ効果的に選別できます。



- 軽量化かつ頑丈なバケット構造
- スクリーンの部品交換が簡単
- ベルト部は自動テンション調整機能付き
- ショベルカー、ホイルローダーなど取付可能
- 特別なベアリングにより耐久性が高い

製品特徴 PRODUCT FEATURE

- ■ ドレン配管不要で取付取外しが容易
- ■ 作業音が非常に小さいため環境に配慮
- ■ 振動が小さく体への負担が少ないため快適な作業が可能
- ■ スクリーン部はウレタン製のため本体が軽量で操作性に優れる
- ■ 軽量ながらもバケット容量が大きく作業効率が高い
- ■ 大きな物と細かい物を効率的かつ効果的に選別
- ■ 液状の対象物や水分を含んだ泥や液体も選別可能、撹拌作業も可能
- ■ 自動テンション調整ベルト使用によりメンテナンス時間のロスが少ない
- ■ グリス不要なので日々のメンテナンス時間が短縮
- ■ グリス不要設計によりギアボックス内部が常にクリーンなため交換作業が容易



製品用途 PRODUCT APPLICATION

- ▶ 混ガラ
- ▶ 石、岩
- ▶ 建築、解体廃材
- ▶ 土壁
- ▶ 混合廃棄物
- ▶ 産廃物
- ▶ 産業汚泥
- ▶ 木材チップ
- ▶ 草や根株
- ▶ 根っこと土の分離
- ▶ 枝木
- ▶ 園芸用土
- ▶ 畑の土や田んぼの泥
- ▶ 再生土の撹拌
- ▶ 畑や田んぼの撹拌











PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様諸元

型式	適合ショベル ton	配管	バケット容量 m³	シャフト数	スター数	排出口サイズ mm	油圧 MPa	油量 L/min	重量 kg
GS2-50	1 - 3	2本ブレーカー配管	0.06	2	25	480 x 300	20	40	155
GS3-60	2 - 5	2本ブレーカー配管	0.13	3	42	560 x 430	20	55	240
GS3-80	4 - 8	2本ブレーカー配管	0.18	3	57	800 x 430	20	55	290
GS3-100	4 - 8	2本ブレーカー配管	0.23	3	72	1,000 x 430	20	65	360
GS3-120	6 - 13	2本ブレーカー配管	0.26	3	87	1,200 x 430	20	65	405
GS4-100	6 - 13	2本ブレーカー配管	0.35	4	98	1,000 x 615	20	90	560
GS4-120	10 - 23	2本ブレーカー配管	0.42	4	118	1,200 x 615	20	90	600
GS4-150	10 - 23	2本ブレーカー配管	0.60	4	150	1,500 x 615	20	90	860
GS6-150	10 - 23	2本ブレーカー配管	1.20	6	225	1,500 x 1,030	20	150	1,360

※ 排出サイズは10mm仕様か20mm仕様の2種からお選び下さい。

※ 取付ブラケットはご使用のショベルサイズに合わせて用意致します。

※ この仕様は予告なく変更することがあります。

環境・産廃・リサイクル