

TMアーム

[解体現場必須]



企画・開発・製造

FINE TECHNOLOGY
AMAJYU

尼崎重機株式会社



- シリンダーが無いので軽く操作性に優れる
- より高くより遠い箇所への作業が可能
- 危険な落下物から距離を取ることが可能
- アームを上げられない天井の低い場所での作業が可能
- 2種類のアーム取付位置により幅広い範囲の作業が可能
- ショベルへ取り付けられた状態で搬送姿勢が取れる
- ※ アタッチメントはショベルより1クラス小さいサイズに限る
例) TMA50 (5tショベル用TMアーム) は3tショベル用
アタッチメントを取り付け
- ※ チルトフォークなど油圧アタッチメントの使用に限る
(機械式フォークは取付不可)

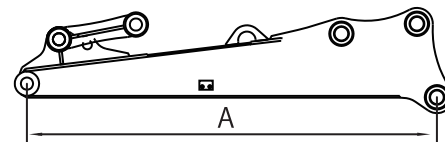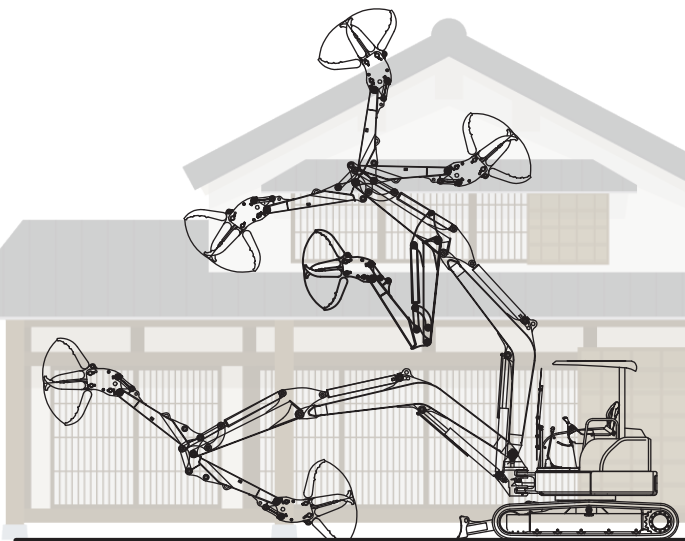

型式	適合ショベル Ton	取付アタッチメントサイズ ton	延長長さ (A) mm	重量 kg
TMA30	2.5 - 3.5	1.5 - 2.5	1,200	75
TMA50	4 - 5	2.5 - 3.5	1,300	90
TMA70	6 - 8	4 - 5	1,500	150

※ この仕様は予告なく変更することがあります。