

TMアーム


企画・開発・製造 **AMAJYU** 尼崎重機株式会社

[解体現場必須]


TM Demolition Arm

製品特徴 PRODUCT FEATURE

- シリンダーが無いので軽く操作性に優れる
- より高くより遠い箇所への作業が可能
- 危険な落下物から距離を取ることが可能
- アームを上げられない天井の低い場所での作業が可能
- 2種類のアーム取付位置により幅広い範囲の作業が可能
- ショベルへ取り付けられた状態で搬送姿勢が取れる
- ※ アタッチメントはショベルより1クラス小さいサイズに限る
例) TMA50 (5tショベル用TMアーム) は3tショベル用アタッチメントを取り付け
- ※ チルトフォークなど油圧アタッチメントの使用に限る
(機械式フォークは取付不可)

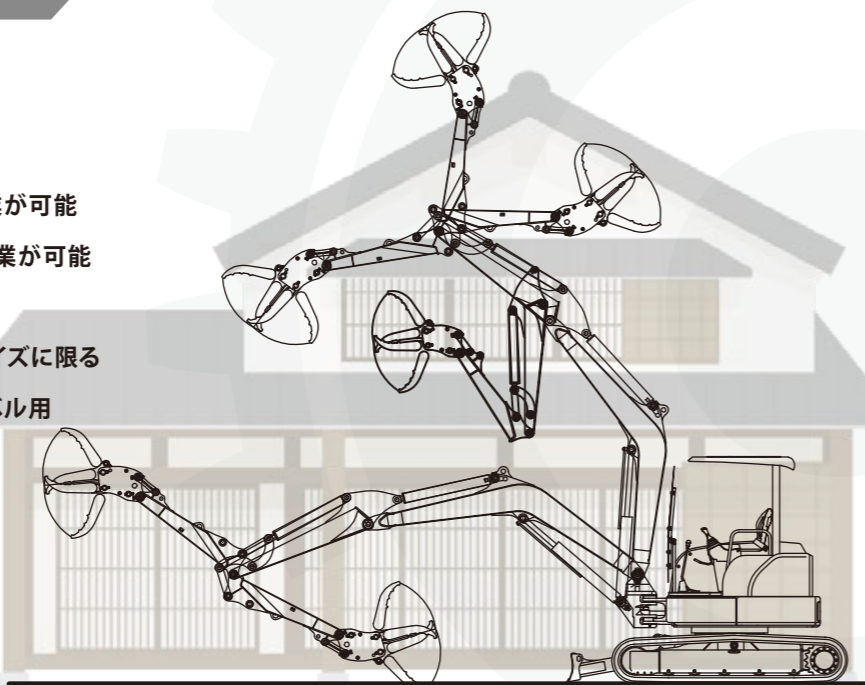

PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様諸元

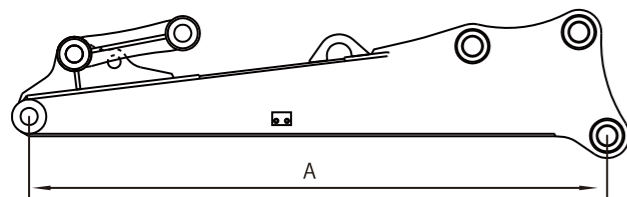


型式	適合ショベル ton	取付アタッチメントサイズ ton	延長長さ (A) mm	重量 kg
TMA-30	2.5 - 3.5	1.5 - 2.5	1,300	75
TMA-50	4 - 5	2.5 - 3.5	1,300	90
TMA-80	6 - 8	4 - 5	1,500	150

※ この仕様は予告なく変更することがあります。

ガラクラッシャー

[狭い現場で、コンクリート、レンガ、瓦の処理に最適]

BAV Crusher

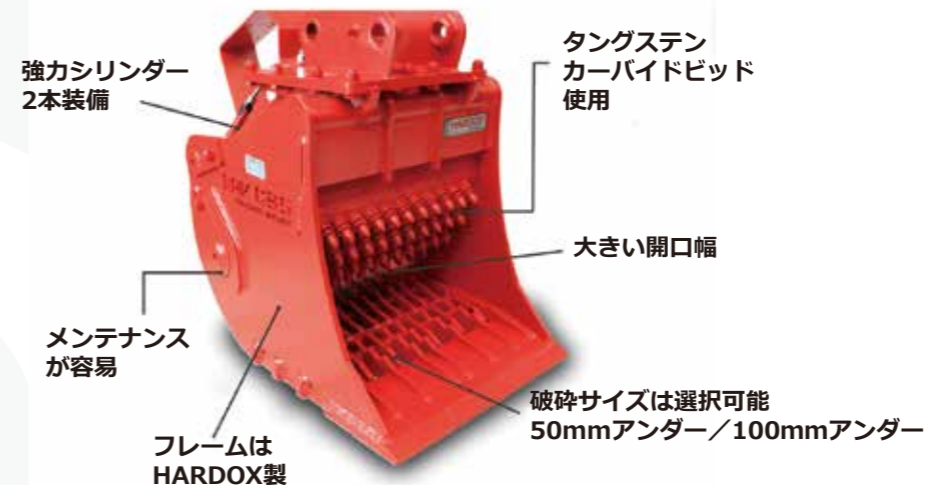

タングステンカーバイドビット 安価で、取り換えが簡単!



破砕前



破砕後



製品特徴 PRODUCT FEATURE

- フレームはHARDOX製
- 刃物はタングステンカーバイドで長持ち、交換も簡単
- 自動切換えバルブによる、ペダルを踏むだけで自動で繰返し破砕
- 他の製品と比べ軽く作業性に優れる
- 狭い現場でガラ処理が可能
- 破砕後RC40として使用可能

PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様諸元

型式	適合ショベル ton	開口サイズ mm	破砕サイズ mm	質量 kg	シリンダー 個数
CB2	2.5 - 3.5	160 x 600	50mm	310	1本
CB5	3.5 - 6	350 x 600	50mm/100mm	480	2本
CB8	6 - 9	390 x 660	50mm/100mm	560	2本
CB12	10 - 16	440 x 870	50mm/100mm	1150	2本