


ハーベスターフロ 330

◎枝払、玉切、集積造材アタッチメント

- ◆軽量化設計により操作性に優れる
- ◆マルチローラーにより、どんな種類の木でもしっかり掴む
- ◆自動給脂可能なチェーンオイルタンク付き
- ◆枝払ブレードは4枚有（3枚は移動式、1枚は固定式）
- ◆コンパクトでメンテナンスが容易
- ◆玉切測定装置標準装備
- ◆エクステンションブームはオプション
- ◆油圧ホースは底部に近い為作業に影響しない
- ◆木の種類と玉切長さなどの設定はモニターで操作可能

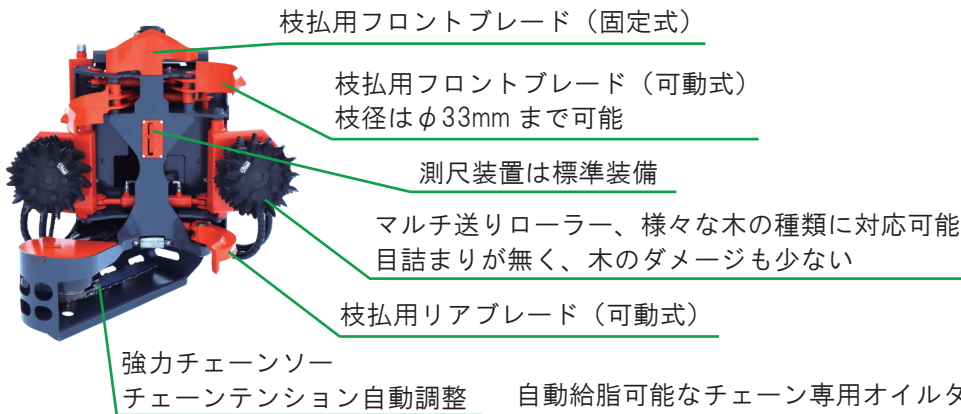

仕様諸元 product specifications

適合機	t	8 - 15
伐採最適な直径	mm	50 - 300
枝払最適な直径	mm	50 - 330
最大切断径	mm	430
最小送り径	mm	40
グラップル最大開口幅	mm	450
最大送りスピード	m/s	5
送りローラー	mm	φ308 / 幅163
送りローラーモーター		TMF-315HD
枝払ブレード		4枚ブレード(3枚移動式、1枚固定式)
玉切装置		油圧駆動チェーンソー SuperCut 100
チェーンテンション調整		自動
チェーンソー給脂		チェーン専用オイルタンク
油量	L/min	80 - 150
油圧	Mpa	19 - 22
背圧	Mpa	2 - 3
制御システム		LOGGER®
玉切測尺装置		標準装備
重量	kg	430

現場使用例 applications

