
トロンメルバケット

［櫛アタッチメントの定番商品］

Rotary Screening Bucket






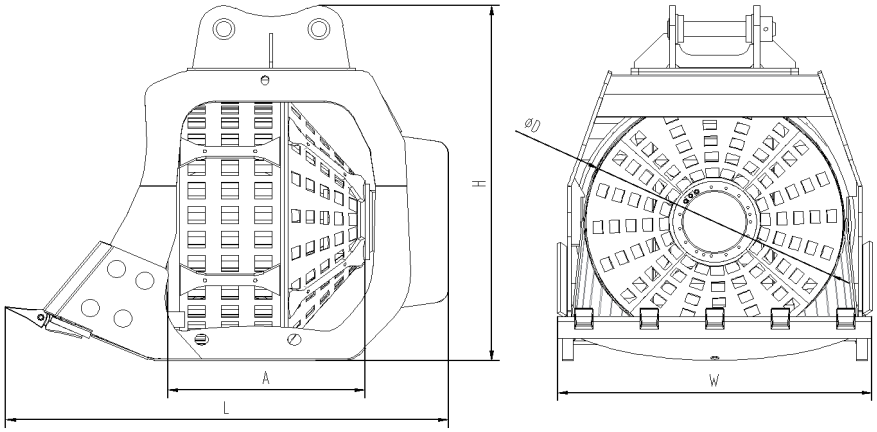



製品特徴 PRODUCT FEATURE


- ■ ブレーカー配管とドレン配管で使用
- ■ 網はスウェーデン鋼製で耐久性抜群
- ■ 重量も軽いのでバケット感覚で作業しやすい
- ■ 底部分も網になっているので処理スピードが増します
- ■ 軽量設計された強化フレームにより安全作業を実現
- ■ メッシュのサイズと形状を自由に変更可能
- ■ 水中使用タイプも取り揃えております

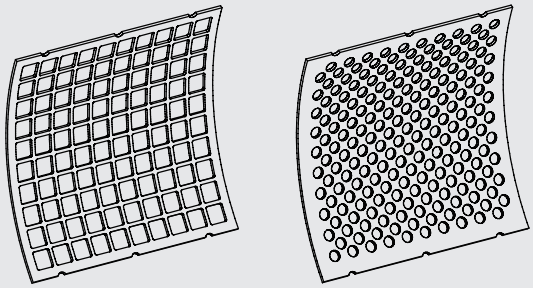

網サイズ

四角タイプ：20x20, 30x30, 40x40, 50x50 60x60, 70x70, 80x80

丸穴タイプ：Φ20, Φ25, Φ30, Φ35（網はスウェーデン鋼使用）



砂専用
長方形など
も特注で
制作可能

PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様諸元

型式	適合機 ton	配管	ふるい径(D) mm	ふるい長さ(A) mm	全長(L) mm	全幅(W) mm	全高(H) mm	油圧 MPa	油量 L/min	重量 kg
TRM15	1 - 2.5	2本ブレーカー配管+ドレン配管	500	500	1,034	580	740	12	20	150
TRM30	3 - 5	2本ブレーカー配管+ドレン配管	590	540	1,150	590	920	12	20	260
TRM70	7 - 9	2本ブレーカー配管+ドレン配管	700	715	1,405	860	1,150	15	45	680
TRM120	12 - 16	2本ブレーカー配管+ドレン配管	1,000	740	1,750	1,215	1,410	21	100	965
TRM200	18 - 25	2本ブレーカー配管+ドレン配管	1,420	1,000	2,025	1,590	1,860	22	100	1,750

※ この仕様は予告なく変更することがあります。