
マルチャー

［安全・効率的に・木や竹の伐採と草刈り作業］

Mulcher

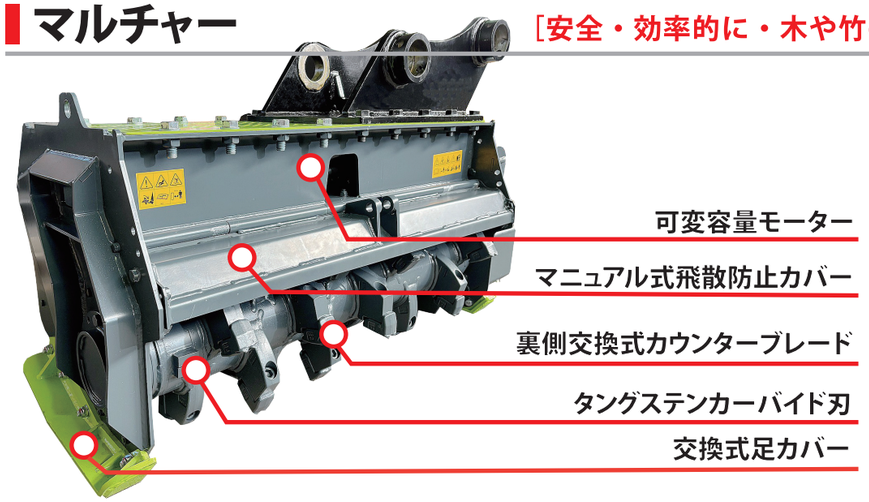

タングステンカーバイド

刃物の先端にタングステンカーバイト製の超硬ビットがついているため、耐久性が大幅にアップします

※KXS-F100以上のみ














消耗パーツ

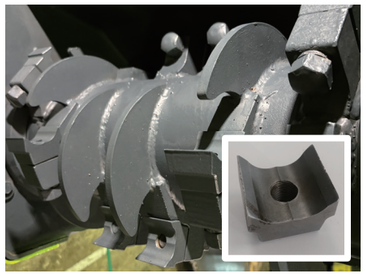

KXJ-60 / KXJ-80
＜カンナ刃（両面）＞
両刃式なので両側使用できます

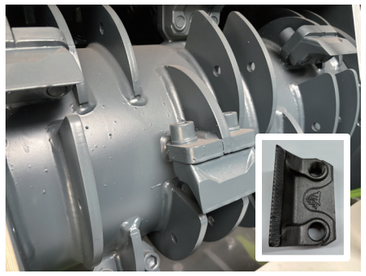

KMG-R70
＜カンナ刃（片面）＞

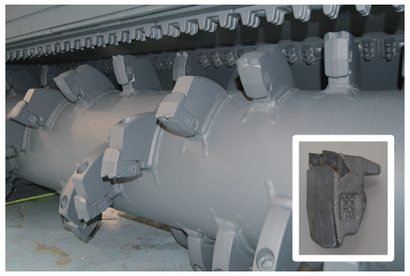


KXS-F100 / KXP-F120 / KXM-F120
＜超硬ビット＞

製品特徴

- マニュアル式のフロントカバーを開けると、ローターがフレームから飛び出す為、立木を横から削ることができ、作業がはるかに効率的かつ迅速になります
- フロントカバーを下げると飛散防止になります
- リアガードがあるためオペから見て右側への飛散を防止します
- 本体はスウェーデン鋼を使用しており、丈夫な作りです
- タングステンカーバイド製の超硬ビットが付いている為、力強く刈ることができます
- ミニクラスはカンナ刃を使用している為鋭く刈れます
- ミニクラスはドレン配管が不要です

製品用途・導入メリット

- 木・根・竹・切り株の破砕
- 林道開設作業や、メガソーラー発電パネルの敷設作業に最適
- 1台3役（破砕・伐採・草刈り）、現場コストの大幅削減が可能
- 河川整備、スキー場とゴルフ場のメンテナンスなど幅広く活躍
- 切断した木の搬出コストが不要になる



KXJ-80



KXS-F100



KXM-F120

仕様

型式	適合ショベル Ton	配管	刈り幅 mm	油量 L/min	油圧 Mpa	最大切断径(Φ) mm	刃物 個数	ベルト数 本	全幅 mm	奥行 mm	全高 mm	重量 kg
KXJ-60	3 - 5	2本ブレーカー配管	600	40	21	80	12	0	1,050	525	470	230
KXJ-80	5 - 7	2本ブレーカー配管	800	40	21	80	16	0	1,250	525	470	260
KMG-R70	5 - 7	2本往復配管+ドレン配管	700	70 - 90	22	120	16	4	960	600	765	332
KXS-F100	7 - 9	2本往復配管+ドレン配管	1,000	85 - 110	25	140	18	4	1,350	860	650	505
KXP-F120	10 - 15	2本往復配管+ドレン配管	1,200	85 - 110	28	150	24	4	1,550	860	650	745
KXM-F120	20 - 25	2本往復配管+ドレン配管	1,200	135	30	250	24	5	1,550	995	1,040	982

※ この仕様は予告なく変更することがあります。
※ 重量はブラケット部分含まず

林業・造園