

［油圧式フォーク］


チルトフォーク

- 構造がシンプルでメンテナンスが容易
- 高張力鋼使用により頑丈な作り
- 大きい開口幅
- フォークがチルトする為、より幅広い範囲で作業が可能
- 往復配管で使用可能
- ブラケット部分の内部ホースを保護しているので
  取付時にホース破損の心配なし





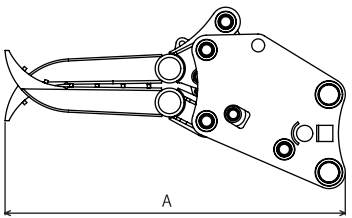

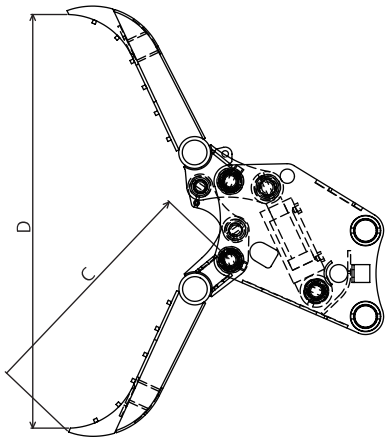

型式	適合ショベル Ton	配管	本体長さ(A) mm	フォーク幅(B) mm	フォーク長さ(C) mm	最大開口幅(D) mm	油圧 Mpa	重量 kg
FT20	1.5 - 2.5	2本往復配管	950	275	580	1,070	21	100
FT30	3 - 4	2本往復配管	1,050	335	660	1,230	21	145
FT50	4 - 5	2本往復配管	1,250	430	760	1,320	24	240
FT70	6 - 8	2本往復配管	1,400	470	910	1,650	28	380
FT120	10 - 13	2本往復配管	1,600	565	1,050	1,850	28	590
FT200	18 - 23	2本往復配管	1,900	700	1,250	2,250	28	1,100

※ この仕様は予告なく変更することがあります。