
TOKUMITSU
TOKUMITSU MACHINERY CO.,LTD


T・トリマーX　T-Trimmer X


製品特徴

- 枝や竹（約60mm程度）、蔓や蔦、柔らかい草間で幅広く刈ることが可能
- 0.25クラス、0.45クラスに取付ができ、今までミニショベルでは届かなかった高所の枝切りが可能に
- チルトローテーターに取付ける事によって作業性が向上Sブラケット、EC-OIL・OS 他各種取付可能
- 切断物の飛散、飛び石がなく安全に作業ができ、草・枝を大きめに切ることができるので集草作業が楽にできる

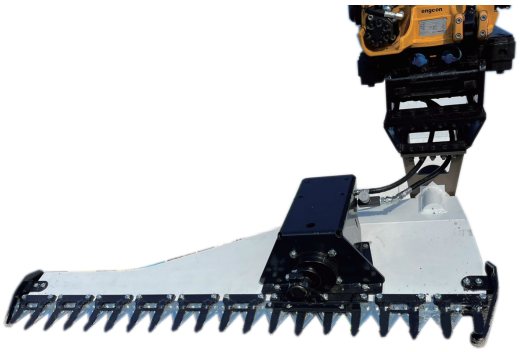

ブラケット一覧

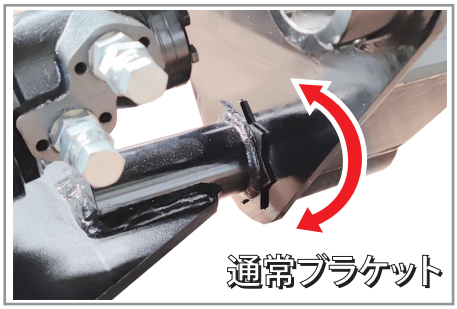

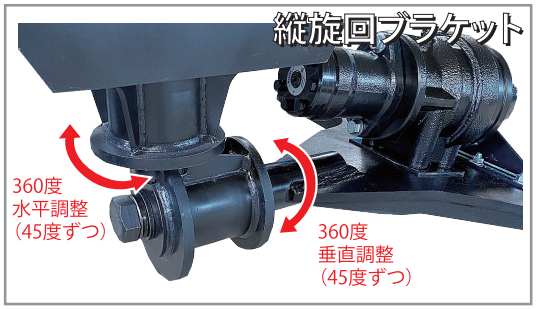



型式	TTX170
適合機（ton）	5 - 12
配管	2本ブレーカー配管
刃物数	19
油圧（Mpa）	23
油量（L/min）	40 - 50
刈り幅（mm）	1,700
刈り径（mm）	Φ60
重量（kg）	200

製品用途

- 芝生などのやわらかい草の草刈り
- 生垣の剪定
- 高所の枝の切り落とし
- 枝や木の伐採
- 竹林の伐採
- 蔓（つる）や蔦（つた）の伐採
- 果樹園・庭園の維持管理
- 道路維持管理
- ソーラー発電エリアの維持管理

Tokumitsu Machinery Co., Ltd.
徳光建機株式会社
〒639-0232　奈良県香芝市下田東1丁目97番
TEL: 0745-44-3838 / FAX: 0745-44-3839
E-mail: sales@tmkenki.com
Website: www.tmkenki.com

お問い合わせはお近くの販売店まで