シン・グリップカット

［アシスト付きグリップカッター］

New Grip Cutter


- 立木を切断と同時に掴むため、安全に切り倒せます。
- 刃物はボルト交換式
- ２本配管で使用できます








アシストグリップ！！
作業効率が大幅アップ！！
（オプション）

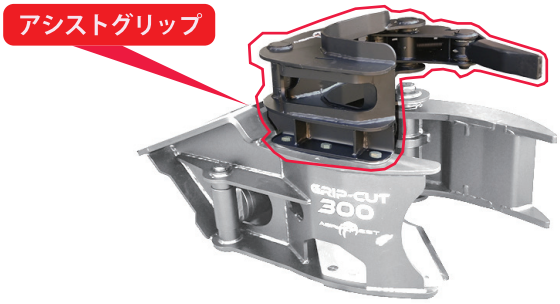


◆ 細い木や竹を少量の切断でもしっかりグリップ！倒木を防止できます
◆ 切断した木を保持しながら別の木を切断できるので、複数の木を連続切断が可能です。一本ずつ置く必要がないので、大幅に作業スピードが上がります。
◆ アシストグリップ (AC) を取り付ける場合は、2 本配管＋電磁弁仕様か 4 本配管が必要です。


SGC120AC
（アシストグリップ、連続カット用）

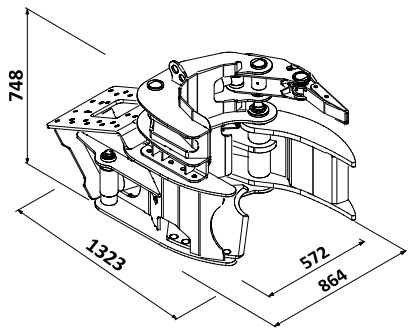

SGC200LG
（同時に動くグラップル、補助掴み用）

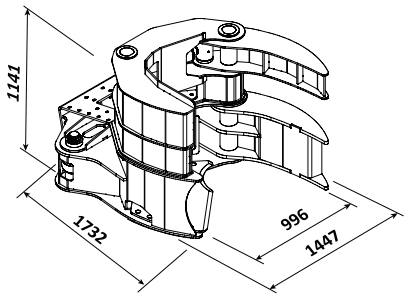

SGC200ACLG
（アシストグリップ、補助用グラップル両方装着）

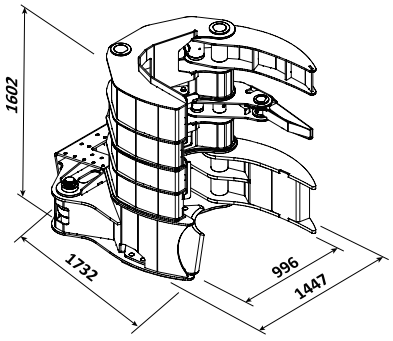

型式	適合機 ton	配管	最大切断径 mm	フォーク開口幅 mm	フォーク高さ mm	油圧 MPa	油量 L/min	集材 グラップル	補助 グラップル	重量 kg
SGC30	2 - 5	2本往復配管	Φ150	500	400	20	50	なし	なし	140
SGC70	3 - 8	2本往復配管	Φ200	650	520	25	70	なし	なし	250
SGC120	6 - 15	2本往復配管	Φ300	854	510	28	100	なし	なし	450
SGC120AC	6 - 15	2本往復配管+電磁弁/4本往復配管	Φ300	854	750	28	100	あり	なし	570
SGC200	16 - 22	2本往復配管	Φ420	996	620	32	150	なし	なし	1,040
SGC200AC	16 - 22	2本往復配管+電磁弁/4本往復配管	Φ420	996	1,040	32	150	あり	なし	1,380
SGC200LG	16 - 22	2本往復配管+電磁弁/4本往復配管	Φ420	996	1,140	32	150	なし	あり	1,460
SGC200ACLG	16 - 22	2本往復配管+電磁弁/4本往復配管	Φ420	996	1,600	32	150	あり	あり	1,800

※ この仕様は予告なく変更することがあります。