
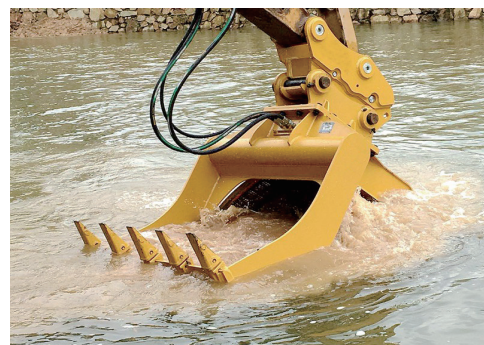



Rotary Screening Bucket

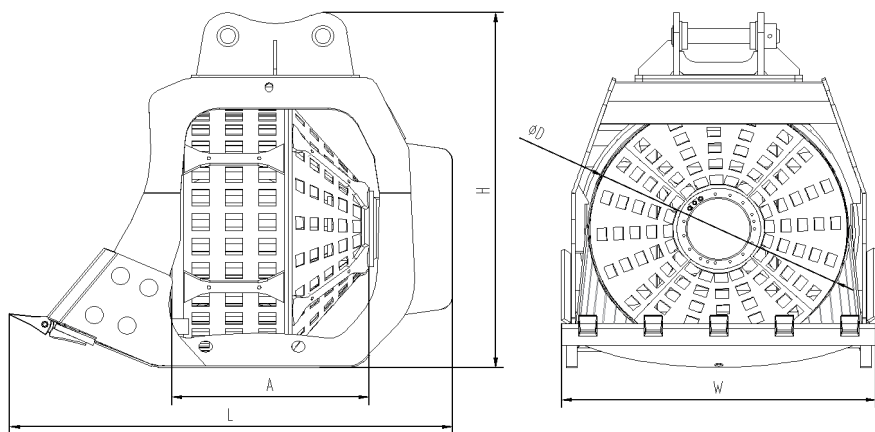

製品特徴


PRODUCT FEATURE

- ブレーカー配管とドレン配管で使用
- 網はスウェーデン鋼製で耐久性抜群
- 重量も軽いのでバケット感覚で作業しやすい
- 底部分も網になっているので処理スピードが増します
- 軽量設計された強化フレームにより安全作業を実現
- メッシュのサイズと形状を自由に変更可能
- 水中使用タイプも取り揃えております

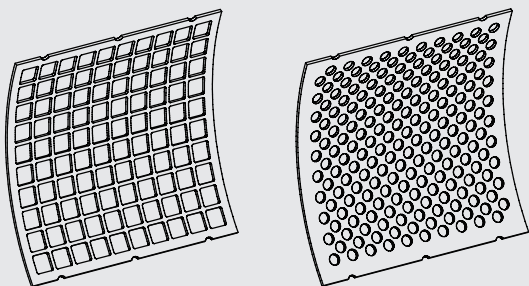

網サイズ

四角タイプ: 20x20, 30x30, 40x40, 50x50 60x60, 70x70, 80x80
丸穴タイプ: $\Phi 20$, $\Phi 25$, $\Phi 30$, $\Phi 35$ (網はスウェーデン鋼使用)



砂専用
長方形など
も特注で
制作可能

PRODUCT SPECIFICATIONS

仕様諸元



型式	適合機 ton	ふるい径(D) mm	ふるい長さ(A) mm	全長(L) mm	全幅(W) mm	全高(H) mm	油圧 MPa	油量 L/min	重量 kg
TRM15	1 - 2.5	500	500	1,034	580	740	12	20	150
TRM30	3 - 5	590	540	1,150	590	920	12	20	260
TRM70	7 - 9	700	715	1,405	860	1,150	15	45	680
TRM120	12 - 16	1,000	740	1,750	1,215	1,410	21	100	965
TRM200	18 - 25	1,420	1,000	2,025	1,590	1,860	22	100	1,750

※ この仕様は予告なく変更することがあります。