


3点式機械式フォーク

- 独自のリンク機構によりスピーディーな掴み作業
- 爪部ボックス構造採用により強固なフレーム



- 先端部高張力鋼採用で高耐久性を実現
- アーム先端が折れにくい構造

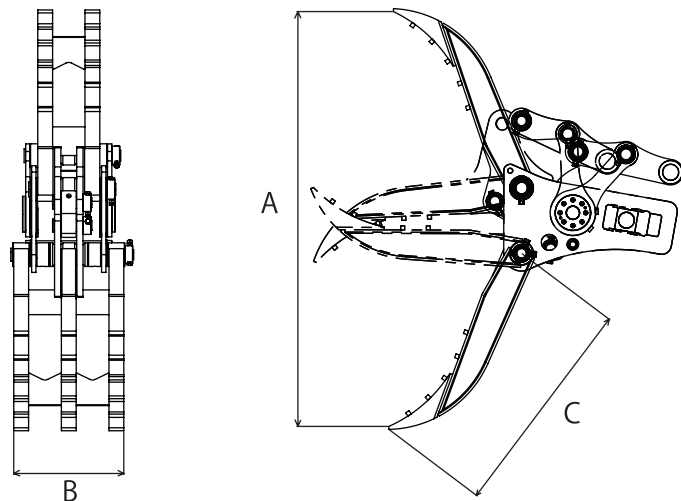

型式	適合ショベル Ton	最大開口幅 (A) mm	爪幅 (B) mm	爪長さ (C) mm	重量 kg
3KF30	2.5 - 3.5	1,270	330	530	175
3KF50	4 - 5	1,400	430	760	250
3KF70	6 - 8	1,680	470	910	400
3KF120	10 - 13	1,900	560	1,030	640

※ この仕様は予告なく変更することがあります。