
チルトレーキフォーク ［油圧式フォーク/集草・集材作業におすすめ］

■ 構造がシンプルでメンテナンスが容易
■ 高張力鋼使用により頑丈な作り
■ 大きい開口幅
■ フォークがチルトする為、より幅広い範囲で作業が可能
■ 2本配管（往復配管）で使用可能
■ 後ろの爪で草を集めることが可能
■ 集めた草がトラックに積みやすくなる




FTR10/20形状

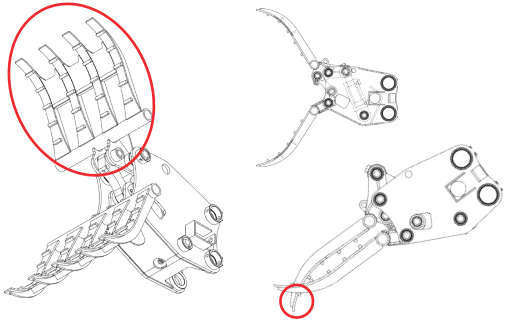

上爪が4本、レーキ爪は無となります
フォークを閉じた状態で上爪をレーキ爪代わりに使用します

FTR30/50/70形状

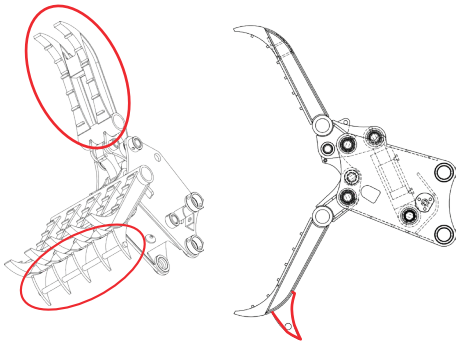

上爪が2本、レーキ爪は有となります

型式	適合ショベル Ton	配管	上爪 本数	レーキ爪	本体長さ mm	フォーク幅 mm	フォーク長さ mm	最大開口幅 mm	油圧 Mpa	重量 kg
FTR10	1.5 - 2.5	2本往復配管	4	無	699	430	409	665	21	160
FTR20	1.5 - 2.5	2本往復配管	4	無	903	515	522	981	21	280
FTR30	3 - 4	2本往復配管	2	有	1,051	560	660	1,156	21	160
FTR50	4 - 5	2本往復配管	2	有	1,226	735	760	1,304	24	280
FTR70	6 - 8	2本往復配管	2	有	1,400	820	910	1,650	28	450

※ この仕様は予告なく変更することがあります。
※ 取付機種によっては開口幅が小さくなる可能性があります。